



JEGERINGS.COM

special food machinery

Salatschleudermaschine HS-FLEX

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.

Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.


NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Die HS-Flex Schleudermaschine ist ausgerüstet mit:

- Touchscreen (IP-67 wasserdicht)
- Frequenzregler
- Zeitschaltuhr
- Umkehrfunktion
- Softstart- / Slowstopfunktion
- Deckelverriegelung während Betrieb

Wirkung

Auf dem Touchscreen kann man einfach die gewünschte Schleuderzeit von 0 – 60 s und die gewünschte Geschwindigkeit von 350 – 1000 UPM einstellen.

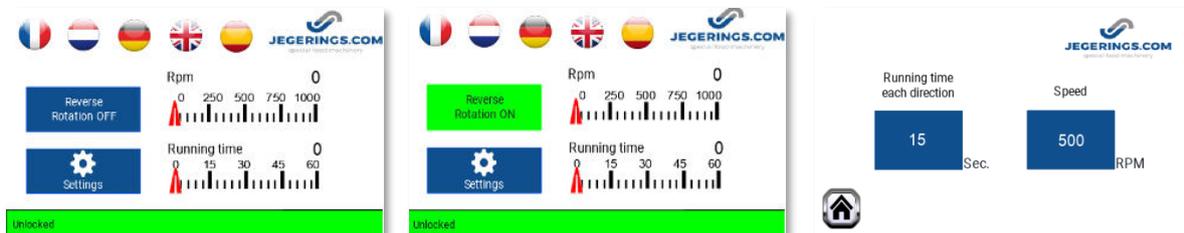

- Der Korb wird in die Maschine gesetzt und der Deckel zu gemacht. Danach wird die Maschine automatisch starten und wird der Deckel verriegelt während dem Betrieb.
- Die Geschwindigkeit läuft gleichmäßig (innerhalb 4 S.) auf zur eingestellter Geschwindigkeit (Softstart), so dass das Gemüse sich gleichmäßig im Korb verteilt. Nach eingestellter Zeit bremst die Maschine gleichmäßig ab bis zum Stehen (Slowstop), so dass das Produkt zurück fällt zur Mitte des Korbes. Die Maschine wird nochmals starten, aber jetzt in umgekehrter Drehrichtung. Durch diese Umkehrfunktion wird Wasser zwischen die Gemüseblätter auch optimal entfernt.
- Die Umkehrfunktion kann auch per Knopfdruck ausgeschaltet werden.
- Nach Ende des Zyklus wird der Deckel automatisch entriegelt und kann den Korb heraus genommen werden.

Eigenschaften

- Edelstahl Gemüeschleudermaschine für das Entfernen des Waschwassers.
- Sehr solide und stabile Maschine.
- Geeignet für alle Gemüse-arten, sowohl Blattgemüse als auch schwere Produkte.
- Unter die Maschine sind 4 solide Füßen mit Vibrationsdämpfer montiert worden, so daß die Vibrationen die entstehen beim Starten der Maschine, völlig absorbiert werden. Darum ist es nicht notwendig die Maschine am Boden zu verschrauben.

- Durch die Kombination von Geschwindigkeitsreglung, Zeitschaltuhr, und Deckelverriegelung wird zu jeder Zeit – für den betreffenden Produkt – mit optimaler Geschwindigkeit und während die genaue Zeit geschleudert.
- Der Zyklus kann nicht eingekürzt werden, auch nicht mit wenn man den Notschalter (falsch) benutzt.
- Diese Maschine lässt sich perfekt in eine Gemüseverarbeitungslinie zum Schneiden, Waschen und Trocknen von Gemüse integrieren.



HS-FLEX in einer Gemüseverarbeitungslinie zum Schneiden, Waschen und Trocknen von Gemüse

Options



Schleuderkorb 44 l

Dieser Schleuderkorb (oder auch Zentrifugekorb genannt) ist der Korb in Standardgröße, der sowohl für den HS-FLEX als auch für alle anderen Trocknermodelle unserer Produktlinie verwendet werden kann. Die Körbe wurden von Intertec Polychemlab getestet und können für die Handhabung aller Arten von Lebensmitteln und Gemüse verwendet werden.



Einsatzkorb für sehr fein geschnittene Produkte

Dieser Einsatzkörbe sind speziell für Gemüse und andere Produkte konzipiert, die sehr klein geschnitten werden. Da Sie viel kleinere Perforationen (1 x 1 mm) als die Schleuderkörbe haben. Der Einsatz wird in den Schleuderkorb eingesetzt und sorgt dafür, dass kleingeschnittenes Produkt nicht durch die Perforation des Korbes verloren geht.



Schleuderkorbwagen

Mit diesem Wagen können volle (und schwere) Schleuderkörbe problemlos in der Verarbeitungsanlage bewegt werden, ohne den Boden zu berühren. Dieser Trolley ist aus Edelstahl gefertigt.



Edelstahldeckel

Anstelle eines Acryldeckels kann der HS-FLEX alternativ mit einem robusten Edelstahldeckel ausgestattet werden. Dieser Deckel, gefertigt aus hochwertigem, 3 mm dickem Edelstahl, ist die perfekte Wahl für Unternehmen, die darauf abzielen, Kunststoffkomponenten aus ihrem Maschinendesign zu entfernen und somit zur Langlebigkeit und Nachhaltigkeit beizutragen.

Technische Daten

Spannung	1 Ph / 230 V / 50 Hz / 4.7 A
UPM Motor	2800
UPM Korbhalter	350 – 1000
Leistung	1.1 kW
Maße	580 x 830 x 970 mm
Arbeitshöhe	830 mm
Gewicht	190 kg

Maßzeichnung

