



JEGERINGS.COM

special food machinery

Messenschilmachine MSM-20

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.

Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands


T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Voordelen

- Geheel RVS messenschilmachine, voor schillen van aardappels, knolselderij, koolraap etc.
- Door exacte mesafstelling en hygiënische rubberwandbekleding wordt een mooi, glad geschild eindproduct verkregen, met een minimum aan schilverlies en zonder kneuzingen.
- Uitneembare schilschijf met 15 lange- en 15 korte schilmessen. Messenschijf geheel RVS met gefreesde mes bedden. Schilschijf v.v. 3 zeer solide gevulkaniseerde keerrubbers.

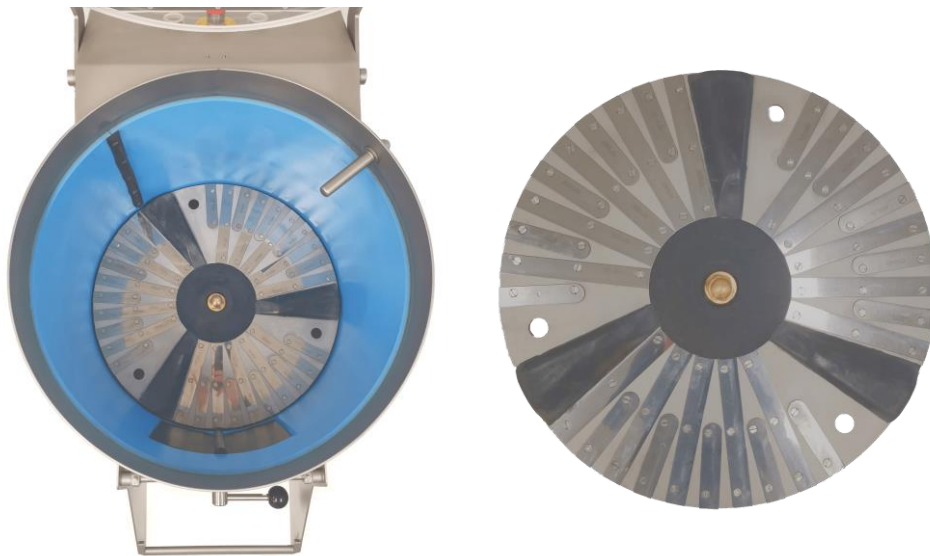

[Video CSM-20 / MSM -20](#)


- Zeer compacte constructie met geheel ingebouwde opsteekmotor. De machine is op poten geplaatst, zodat eronder gemakkelijk gereinigd kan worden. De demontabele poten kunnen op de gewenste lengte – naar gelang situatie – geleverd worden.
- Buitengewoon fraaie en degelijke afwerking met o.a. kunststof schakelkast in RVS kast. Zodoende is de CSM-20 optimaal beschermd tegen vocht.
- Voldoet aan de meest recente veiligheidsnormen van de machinerichtlijn dankzij de dekselbeveiliging en de noodstoprelais.

Optioneel



Afval opvangbak

Deze afval opvangbak is perfect geschikt om de aardappelschil op te vangen. Deze opvangbak heeft een geperforeerde en uitneembare inzetbak waardoor het water makkelijk kan weglopen. De bak is tevens voorzien van vier zwenkwieltjes waardoor de bak makkelijk onder de schrapmachine vandaan gehaald kon worden en het afval gemakkelijk verwijderd kan worden.



Extra RVS messenschijf

Een messenschijf zit al standard inbegrepen in de prijs van de MSM-20 messenschilmachine. Met een extra messenschijf kan stilstandtijd voorkomen worden doordat er altijd een messenschijf beschikbaar kan zijn met scherpe messen.

Technische data

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Elektrische aansluiting | 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.7 A |
| N2 | 208 rpm |
| Vermogen | 1.1 kW |
| Afmetingen | 595 x 750 x 1050 mm |
| Invoerhoogte | 990 mm |
| Uitvoerhoogte | 500 mm |
| Inhoud | 15 – 20 kg per cyclus |
| Cyclustijd | 1 – 5 min |
| Gewicht | 125 kg |

Maattekening

